


Technické údaje

Diagram DN 10 (3/8")

Přímé / Rohové provedení

0121-01 / 0122-01

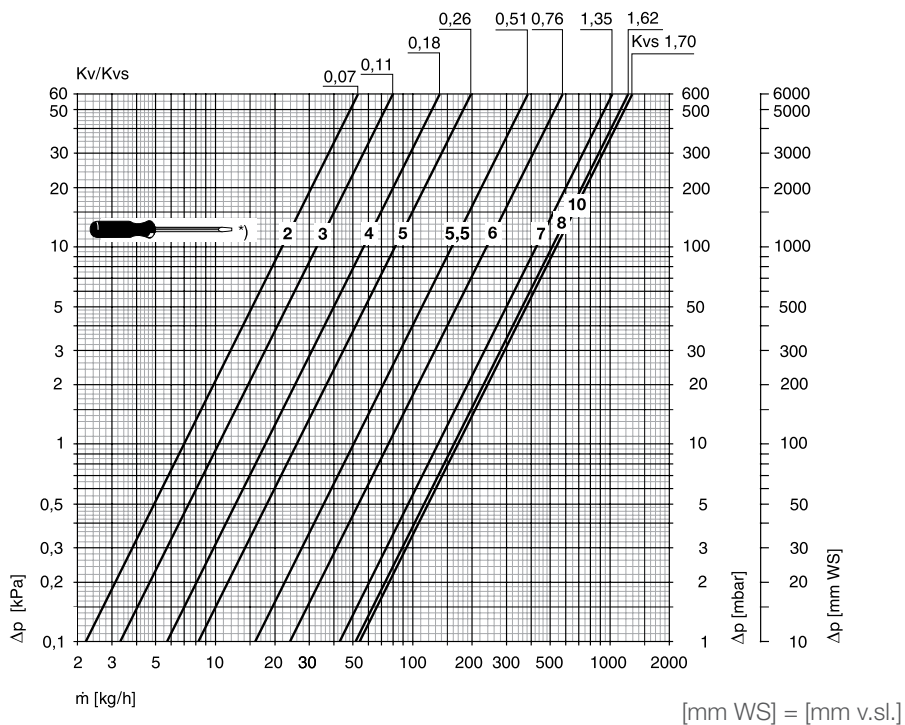


*) Počet otáček šroubováku

Diagram DN 15 (1/2")

Přímé / Rohové provedení

0121-02 / 0122-02

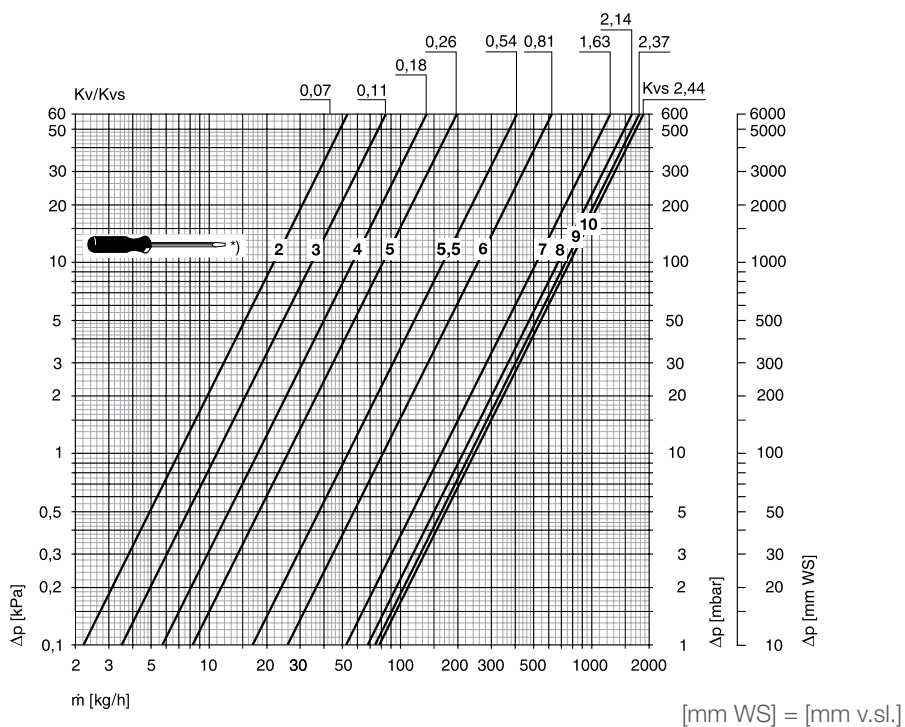


*) Počet otáček šroubováku

Diagram DN 20 (3/4")

Přímé / Rohové provedení

0121-03 / 0122-03

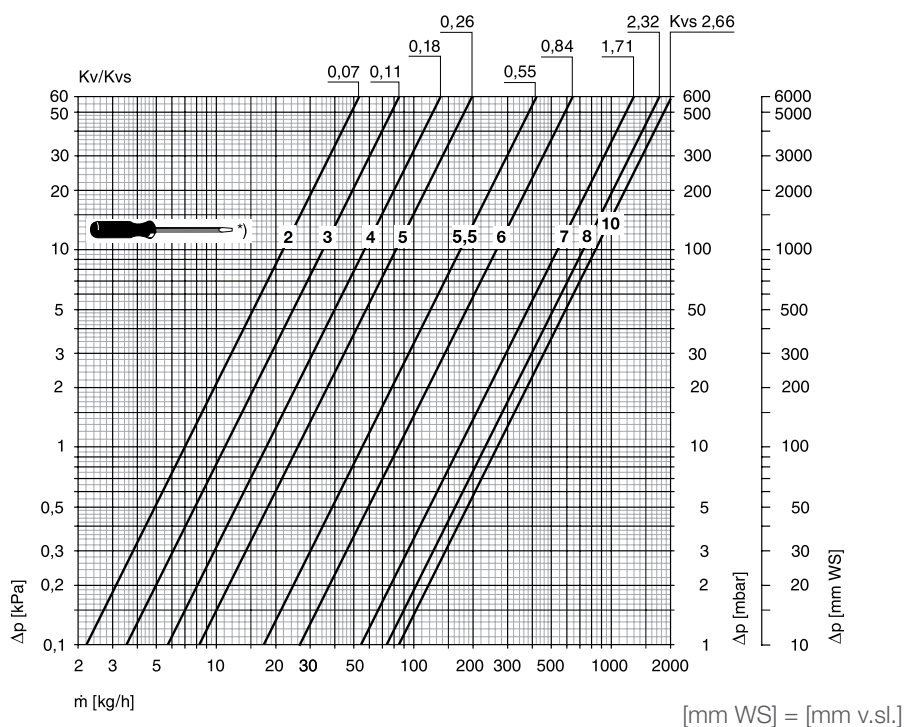


*) Počet otáček šroubováku

Diagram DN 25 (1")

Přímé / Rohové provedení

0121-04 / 0122-04

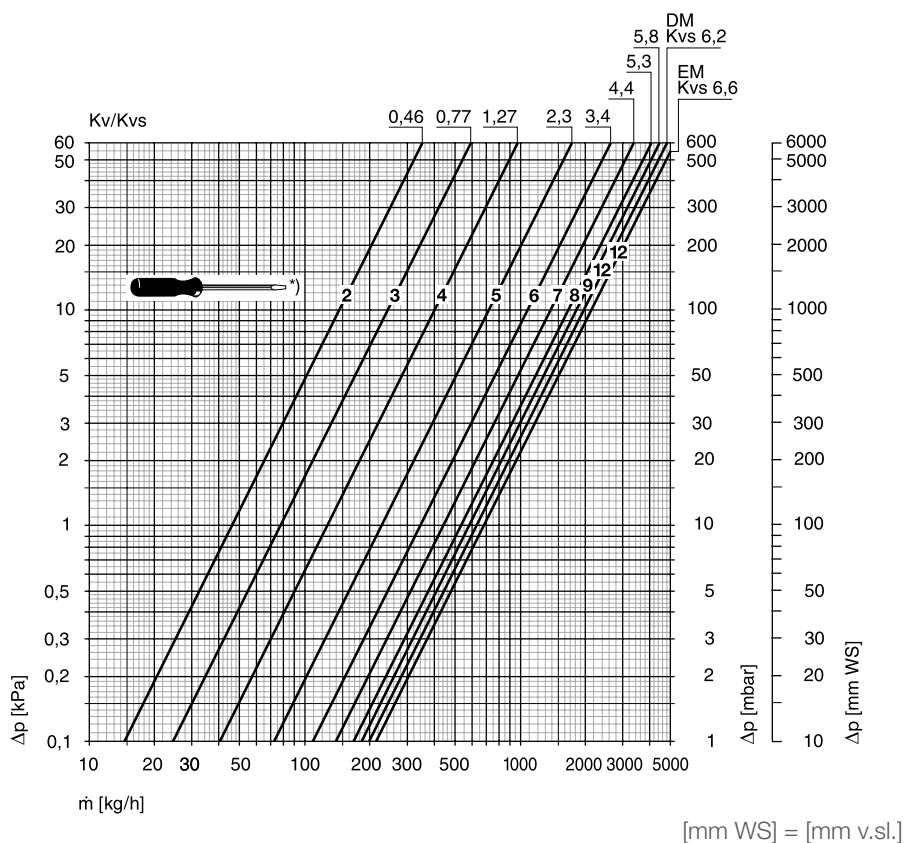


*) Počet otáček šroubováku

Diagram DN 32 (1 1/4")

Přímé / Rohové provedení

0121-05 / 0122-05

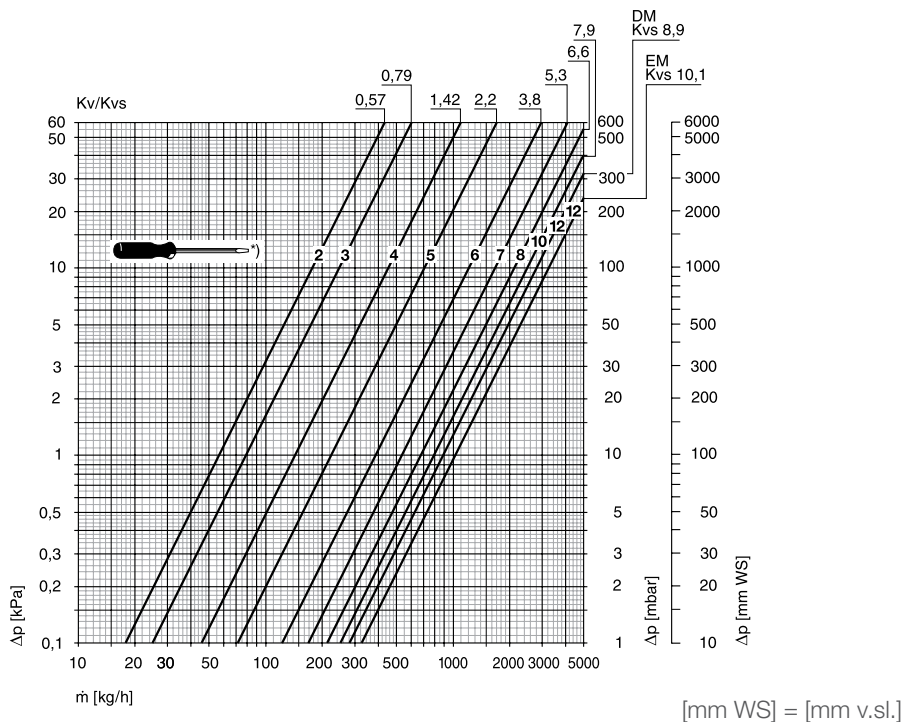

*) Počet otáček šroubováku

Příklad návrhu

Hledáno: hodnota nastavení ventilu

Zadání:

Tepelný výkon $Q = 1750 \text{ W}$ Teplotní spád $\Delta t = 20 \text{ K}$ (70/50°C)Tlaková ztráta ventilu DN 15 $\Delta p_V = 20 \text{ mbar}$

Řešení:

Hmotnostní průtok $m = Q / (c \cdot \Delta t) = 1750 / (1,163 \cdot 20) = 75 \text{ kg/h}$

Počet otáček dle diagramu DN 15 = 5.5 otáček