


Elektrická topná jednotka TPK 150 - 8 / 2,2kW

1 800 Kč

1 487,60 Kč bez DPH

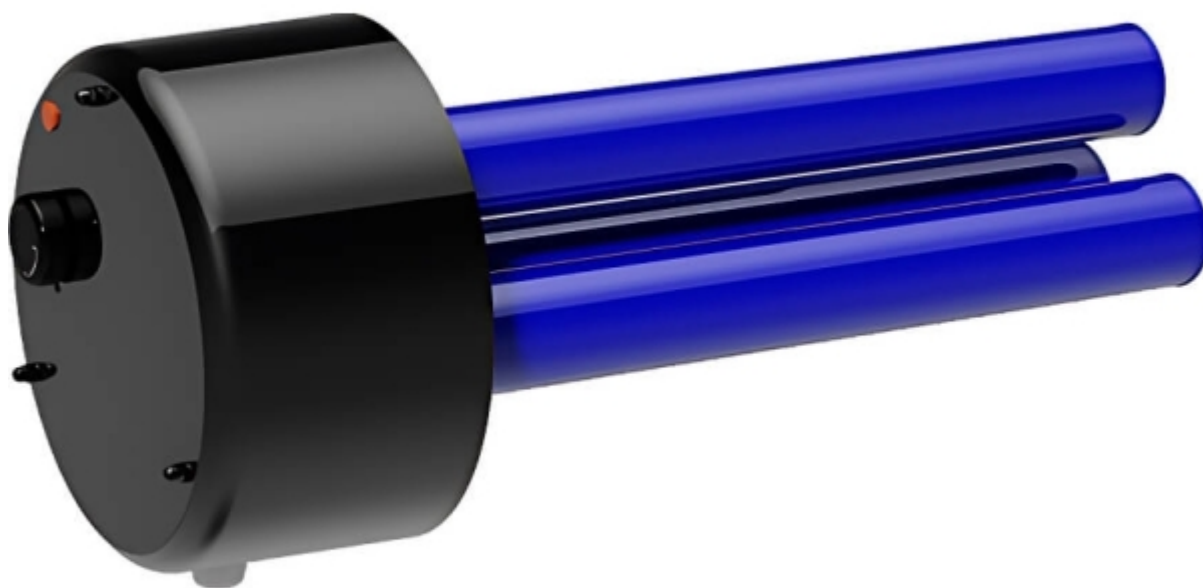

Přírubová jednotka s keramickým topným tělesem, vlastním provozním a bezpečnostním termostatem vhodná jako ohřev pro zásobníky teplé vody.

Jednotka je určena k montáži do přírubového otvoru ohřivačů typů OKCE 160-500 S, OKC 160-500 NTR(NTRR)/BP dle rozměru příruby na ohřivači. Je vybavena keramickými topnými tělesy, provozním a bezpečnostním termostatem s rozsahem regulace teploty TUV 5-74 °C.

Topné příruby TPK lze použít i do akumulčních nádrží s přírubou, tedy NAD v1, NAD v3-v5 a NADO v1-v3. Je možné použití i pro typy OKC NTR/BP, OKC NTRR/BP, OKC NTR/HP, OKC NTRR/HP/SOL a OKCE S.

Možnost použití jednotek typové řady TPK v jednotlivých typech a objemech ohřivačů Dražice ověřte v Tabulce použití těles.

Parametry

Odkaz na parametry