


## Podlahová vpust 105×105/50 mm boční

**150 Kč**

123,97 Kč bez DPH



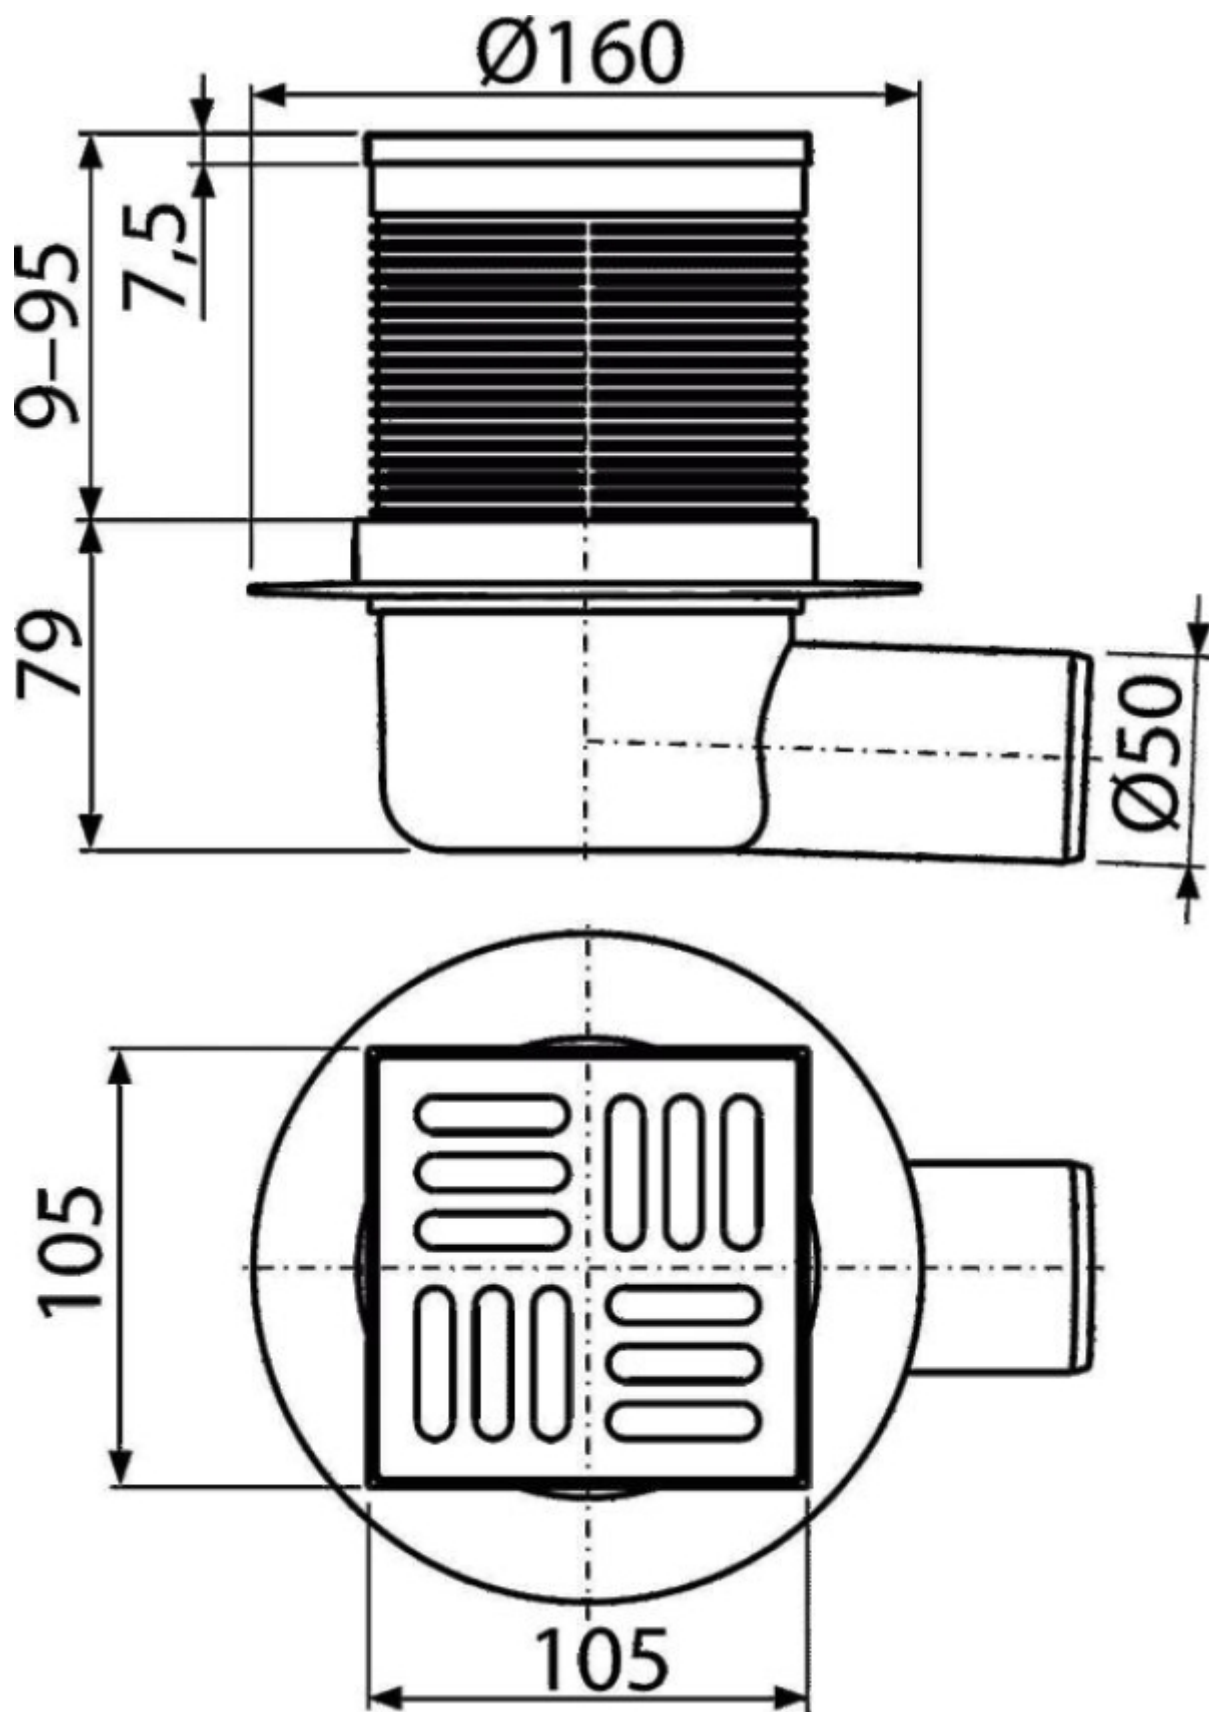

#### Technické informace

průtok s vtokovou mřížkou: 37 l/min  
 zápachová uzávěra: 30 mm  
 třída zatížení K3: 300 kg  
 odpadní potrubí průměr: 50 mm  
 celková stavební výška: 88 - 174 mm

#### Vlastnosti

nerezová mřížka 102×102×5 mm  
výškově upravitelné hrdlo 9–95 mm  
izolační límec pro napojení na hydroizolaci stavby  
boční napojení na odpad Ø50 mm  
kombinovaná zápachová uzávěra SMART  
vodní sloupec a mechanická klapka účinněji zabraňují pronikání zápachu z kanalizace  
kompatibilita s dílci podlahových vpustí včetně vodní, suché a kombinované zápachové uzávěry SMART  
materiál: polypropylen odolný proti mechanickému, chemickému a tepelnému poškození  
materiál: nerezová ocel AISI 304, DIN 1.4301

#### **Balení obsahuje**

tělo vpusti boční Ø50 mm  
hrdlo vpusti 105×105 mm  
designová nerezová mřížka  
kombinovaná zápachová uzávěra SMART  
sada těsnění

## **Parametry**

|                           |  |
|---------------------------|--|
| <b>Odkaz na parametry</b> |  |
|---------------------------|--|