

Radiátorový ventil přímý 3/8"

Připravujeme..




(VDN210)

Ventily otopných těles jsou používány v teplovodních soustavách pro regulaci prostorové teploty v jednotlivých místnostech nebo zónách. Instalují se v kombinaci s termostatickými hlaviciemi nebo elektrickými a termickými pohony.

Jejich použití se zásadně doporučuje ve všech prostorách objektu, především však v prostorách s možností ovlivnění vnitřní teploty cizími zdroji tepla nebo tam, kde požadujeme rozdílnou teplotu v jednotlivých místnostech.

Součástí dodávky je ochranná krytka, která slouží současně ke změně přednastavení.

Provedení:

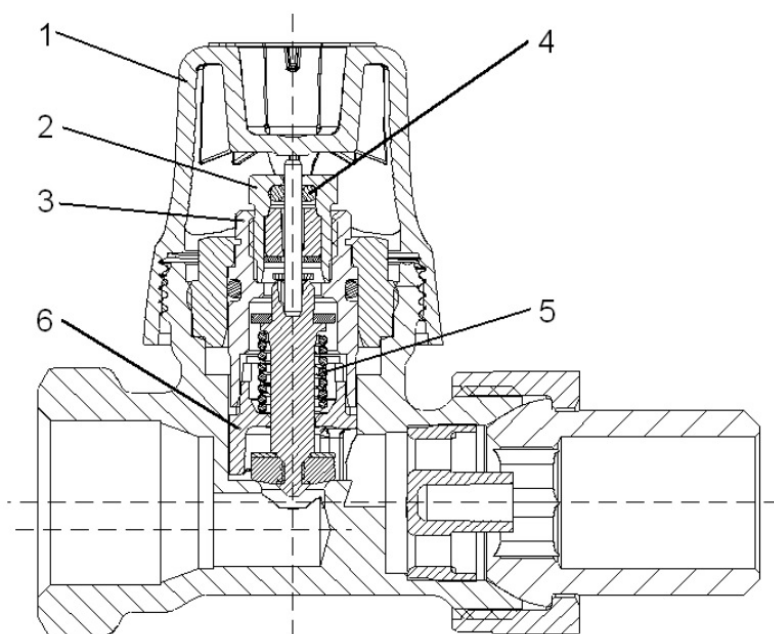

1 Ochranná krytka/pomůcka pro změnu přednastavení

2 Těsnicí objímka

3 Ventilová vložka

4 O-kroužek

5 Zpětná pružina

6 Clona sloužící k omezení průtoku

Objemový průtok termostatickým ventilem je možno regulovat pomocí integrované clony, přičemž je k dispozici při každém stupni přednastavení plný zdvih ventilu.

Nastavení jednotlivých stupňů se provádí pomocí přiložené krytky.

Vlastnosti:

- Ventily jsou vyráběny podle normy EN 215.
- Těsnicí objímku je možno vyměnit BEZ POUŽITÍ MONTÁŽNÍHO NÁSTROJE i tehdy, když je otopná soustava v provozu (pod tlakem).