


Ventil přivařovací Naval DN65 / PN25

2 420 Kč

2 000 Kč bez DPH

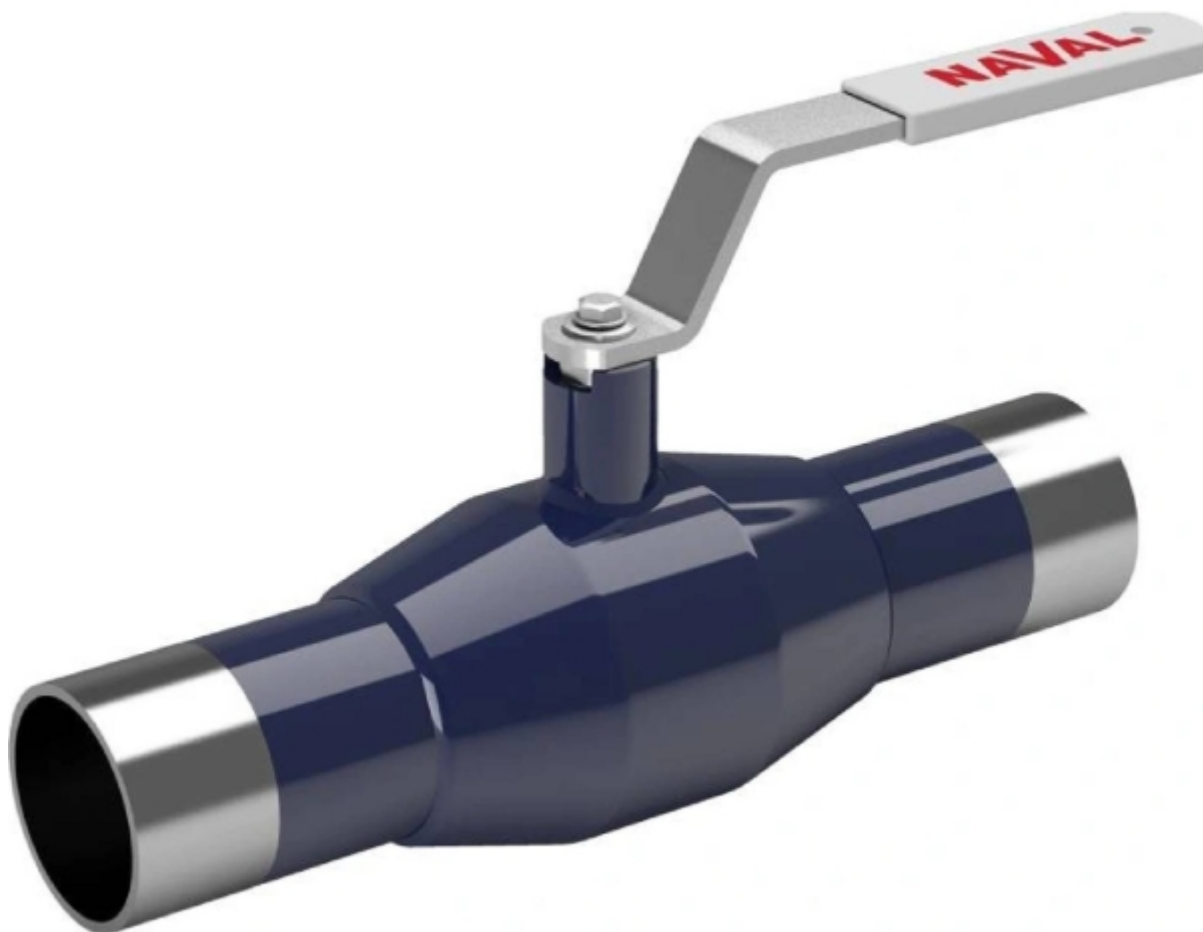

Kulové kohouty NAVAL jsou vhodné pro dálkové a centrální vytápění, chlazení, výměňkové stanice, kotelny, rozvody olejů, ropovody apod.

KONSTRUKCE

Tělo kohoutu je kompaktní, svařované z uhlíkové oceli. Teflonové těsnění je odolné proti otěru při časté manipulaci, nečistotám a chemikáliím. Broušená a leštěná plovoucí koule z nerezové oceli se snadno otáčí a zaručuje dlouhou spolehlivou životnost. Zkosené pružné podložky přitlačují těsnění na plovoucí kouli. Tím je zajištěna těsnost kohoutu i při změnách tlaku a teploty média. Vřeteno kohoutu je utěsněno dvěma O-kroužky. U menších kohoutů může být vyměněn horní kroužek, u velikosti od DN 65 mohou být vyměněny oba kroužky. Pouzdra vřetene kohoutů od DN 65 jsou opatřena ložisky z nerezové oceli.

CHARAKTERISTIKA

Kohout nevyžaduje žádnou údržbu, seřizování ani mazání. Předností je snadná montáž a dlouhá životnost při nízkých provozních nákladech. Dlouhé válcové pouzdro vřetene usnadňuje tepelnou izolaci kohoutu. Ovládací páka je sňímatelná a může být namontována v opačné poloze, tj. otočená o 180°. V konstrukci tělesa kohoutu nejsou použity

žádné těžké a nespolehlivé lité dily. Kohout je možné snadno i dodatečně osadit pneumatickým nebo elektrickým pohonem.

Technické údaje

Jmenovitá světlost DN65

Jmenovitý tlak PN40

Materiál - ocel

Provozní podmínky

MédiumHorká voda; Olej; Voda